



AD<sup>2</sup> Purfect<sup>®</sup>



# Purfect



53593 • CONCRETE



82417 • Vanilla Brilliance




84176 • Bisquit



85352 • Cocos



87241 • Fudge



46508 • Peanut



Easy to clean



Antibacterial



Made in Europe



Waterproof




CRIB 5



Available from stock



74007 • Kiwi




76236 • Olive




36519 • Mustard



44184 • Henna



45633 • Ginger



24784 • Cranberry




65072 • Velvet Plum




65307 • Mystic Purple




67403 • Aubergine




61602 • Ice Blue




72133 • Pepper Mint




63174 • Vintage Blue



65066 • Florance




67382 • Babylon




68746 • Majestic Blue







00800 • Snow White



22427 • Peach




93086 • Ivory



53593 • Concrete




47124 • Cappuccino



48013 • Cocoa




57841 • Cold Lava



58290 • Charcoal




68523 • Iron



00110 • Black

Antibacteriële en schimmelwerende behandeling  
*Anti-bacterial and anti-fungal treatment*

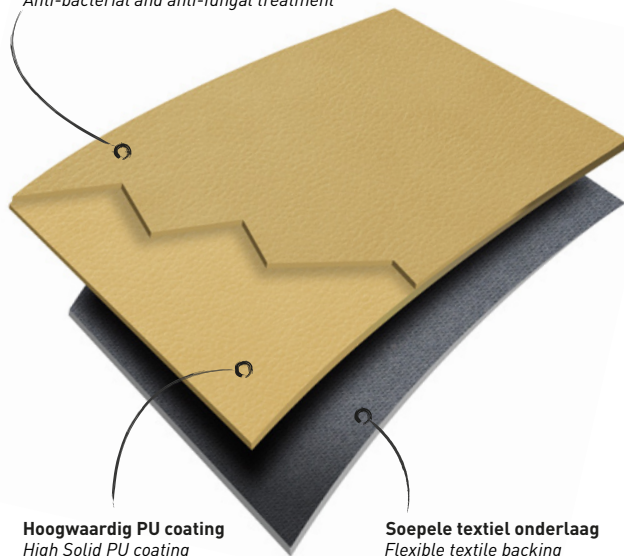

Hoogwaardig PU coating  
*High Solid PU coating*

Soepele textiel onderlaag  
*Flexible textile backing*

## EEN UITSTEKEND PRESTERENDE EN EENVOUDIG TE REINIGEN POLYURETHAAN A HIGH PERFORMING AND EASY CLEANABLE POLYURETHANE

Purfect voldoet aan de strengste eisen inzake brandweerstand en is uitermate geschikt voor ruimten waar een perfecte hygiëne van essentieel belang is. Het materiaal is vrij van PVC en ftalaten, waterdicht en voldoet aan de Oeko-Tex en Reach norm.

*Purfect meets the strictest requirements for fire resistance and is ideal for areas where perfect hygiene is essential. The coating is free of PVC and phthalates, waterproof and meets the Oeko-Tex and REACH standard.*

# Purfect

## BEKLEDING VOOR INTENSIEF, GEMEENSCHAPPELIJK EN PROFESSIONEEL GEBRUIK

## UPHOLSTERY FOR HEAVY, CONTRACT AND PROFESSIONAL USE

- Hoge mechanische weerstand
  - Vrij van PVC en ftalaten
  - Bestand tegen oliën en alcohol
  - Zweet, bloed en urine bestendig
  - Bacterie- en schimmelwerende behandeling
  - Uitstekende brandwerendheid
  - Beschermd tegen UV-stralen
  - Getest op schadelijke stoffen
- *High mechanical resistance*
  - *Free of PVC and phtalates*
  - *Resistant to oils and alcohol*
  - *Perspiration, blood and urine resistant*
  - *Anti-bacterial and microbial treated*
  - *Excellent fire resistance*
  - *Resistance to UV-light*
  - *Tested for harmful substances*



### ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Reinigen met een vochtig doek en neutrale zeep. Vervolgens nabehandelen met schoon water.

Vermijd het gebruik van reinigingsproducten die oplosmiddelen bevatten. Voor desinfectie van het materiaal mogen de ontsmettingsmiddelen die goedgekeurd zijn worden toegepast. Een overzicht met geteste ontsmettingsmiddelen is op aanvraag verkrijgbaar.

### CARE ADVICE

*Clean with a ph neutral soapy water. Always rinse with clear water. Do not use cleaning products containing solvents.*

*Disinfectants that have been approved may be used to disinfect the vinyl.*

*An overview of tested disinfectants is available on request.*

### GEBRUIKSWIJZE

Geschikt voor alle gebruikelijke stofferingen van meubilair. Geen lijmsorten gebruiken die oplosmiddelen bevatten.

### MAKING-UP

*All the usual procedures for upholstery. Do not use adhesives containing solvents.*

Lichte kleurverschillen tussen leveringen zijn mogelijk. We raden altijd aan gebruik te maken van materiaal uit dezelfde productserie. *Slight color variations are possible between deliveries. We always recommend to use material from the same run.*

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN / TECHNICAL PROPERTIES

Samenstelling / Composition	100% Polyurethaan / 100% Polyurethane
Onderlaag / Backing	Katoen / Cotton
Gewicht / Weight	595 g/m <sup>2</sup> ± 30 g/m <sup>2</sup>
Breedte / Width	140 cm
Rollengte / Roll length	30 lm
Dikte / Thickness	1.00 mm ± 0,10 mm

		<i>Normen/ standards</i>
Trekweerstand / Tensile strength	> 30 daN / 5 cm > 22 daN / 5 cm	ISO 1421
Scheurweerstand / Tear strength	> 2.2 daN > 2.0daN	ISO 4674-01
Wrijvingsweerstand / Abrasion resistance	> 500.000	EN ISO 5470-2 Martindale
Naadweerstand / Seam resistance	> 16 daN / 5cm > 16 daN / 5cm	ISO 13936-1
Uitrekking bij belasting 30N/5cm / Elongation under 30N/5cm	> 11% - 18%	ISO 1421
Hechtingsweerstand / Coating to fabric adhesion	> 3 daN / 5 cm	ISO 2411
Kleurvastheid / Colour light fastness	> 6	EN ISO 105 B02
Wrijftechtheid veslic (behandeld met 70% ethanol)	Rub fastness veslic (70% ethanol treatment)	Grade 4/5 ISO 11640
Kleurvastheid bij transpiratie / Colour fastness to perspiration	Grade 4	ISO 11641
Hydrolysis / Hydrolyse test (10 weeks)	Geslaagd / Pass	
Weerstand tegen bloed & urine / Surface restistance against blood and urine	Geslaagd / Pass	EN 12720
Oeko-tex	100	Class 1
Brandveiligheid / Flame retardancy	BS 5852 EN 1021 DIN 4102-1B2 IMO 2010 FTP code	Crib 5 1 & 2 B2 Annex 1 - Part 8
Kwaliteit / Quality		ISO 9001
Milieumanagement / Environmental management		ISO 14001

**AD<sup>2</sup> Textiles**

LOODSTRAAT 34  
2718 RW ZOETERMEER

E: INFO@AD2TEXTILES.COM  
T: +31 (0)85 487 3030



**WWW.AD2TEXTILES.COM**